


CLIGNOTANTS ÉLECTRIQUES

CLIGNOTANT ÉLECTRIQUE À QUATRE RACCORDS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

UGS : P-EF4N

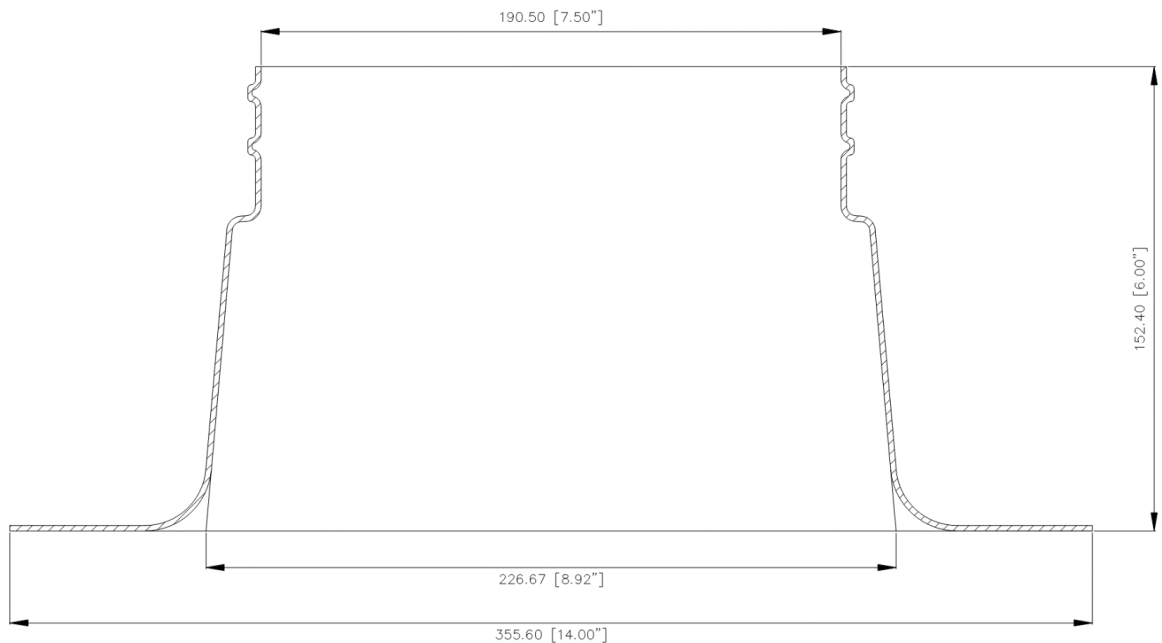

FONCTIONNALITÉS:

- La base en aluminium filé sans soudure mesure 6 po de hauteur et 14 po de diamètre
- La hauteur totale avec soufflet EPDM est de 9 pouces, offrant une installation sûre et fiable
- Le dessus de la botte en EPDM est doté d'une double rainure pour un ajustement sécuritaire sur la base en aluminium filé sans soudure
- Comprend 4 pinces MJ pour sécuriser et sceller les ouvertures autour du câblage au besoin
- Idéal pour les applications de câblage multiples sur les toits à faible pente
- Le kit comprend la base en aluminium filé, le soufflet en caoutchouc EPDM à 4 embouts (SKU : P-4RB) et 4 colliers de serrage MJ de plusieurs tailles

CANDIDATURE:

Dans le secteur de la toiture, les solins électriques sont essentiels pour assurer l'étanchéité des conduits et des entrées de service. Fabriqués en caoutchouc EPDM durable et en aluminium repoussé, ils empêchent les infiltrations d'eau, préservant ainsi les systèmes électriques et l'intégrité de la toiture. Une installation adéquate minimise les risques de fuite et assure la conformité aux normes de construction, améliorant ainsi la longévité de la toiture. Idéal pour les applications de câblage multiple sur les toits à faible pente.

Il n'y a pas d'égal à PLATINUM!