


RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

UGS : P-INS-80311W

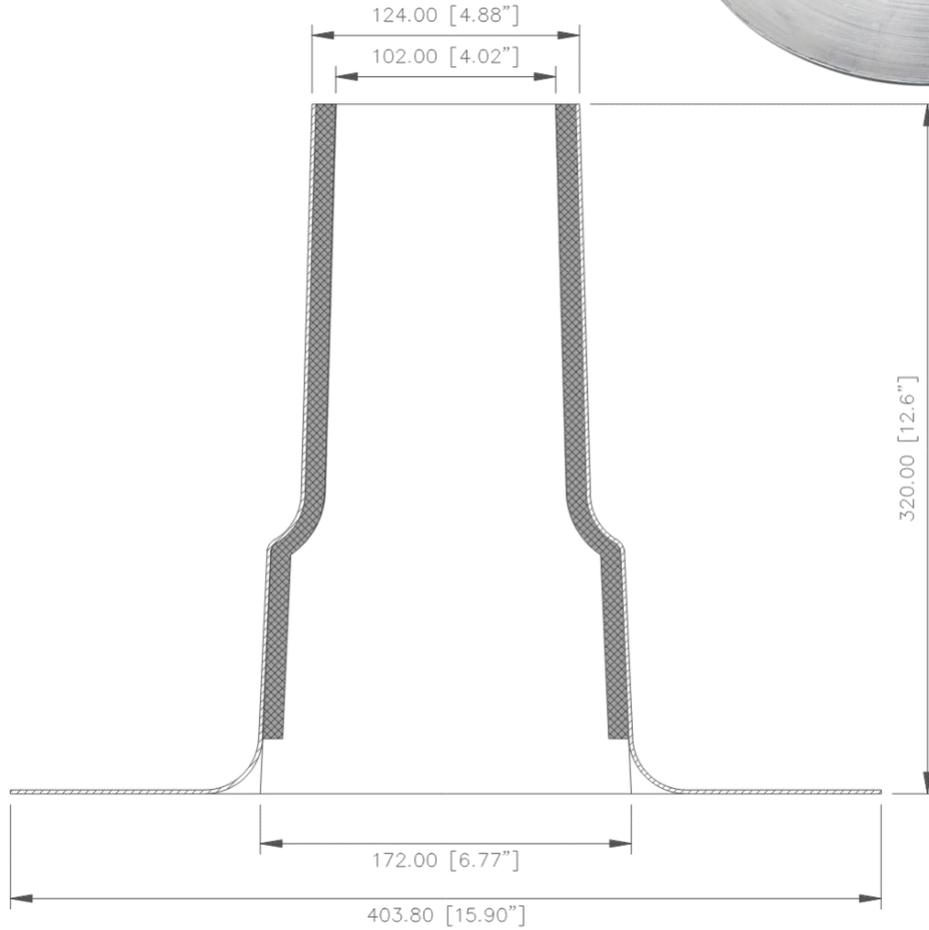

FONCTIONNALITÉS:

- Aluminium filé de calibre supérieur avec une épaisseur de matériau de 0,07 po (1,8 mm)
- Construction robuste et sans soudure en aluminium filé
- Hauteur de pile de 12,6 po (320 mm) sans capuchon avec ouverture supérieure et dimensions intérieures de 4,01 po (102 mm) entre les parois en mousse
- Mousse de polyuréthane injectée moulée à chaud avec une épaisseur d'isolation uniforme de 0,36 po (9,2 mm) sur toutes les parois intérieures
- Tous les produits en aluminium platine sont filés avec du savon comme lubrifiant et soigneusement lavés, ne laissant aucun résidu d'huile comme les autres produits
- Disponible avec un capuchon VS de 3" ou 4" ou un capuchon antivandalisme, fabriqué en aluminium filé et solidement fixé à la cheminée d'aération avec des vis

CANDIDATURE:

Les cheminées de ventilation des systèmes de toiture assurent une ventilation adéquate des systèmes de plomberie, permettant à l'air de s'échapper des cheminées de descente ou des canalisations sanitaires. Elles aident à maintenir une pression d'air constante et empêchent les gaz d'égout de pénétrer dans le bâtiment.

**Il n'y a pas d'égal à PLATINUM!**