


DRAINS EN ALUMINIUM

DRAINS TEMPORAIRES EN ALUMINIUM

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

UGS : P-TEMPFA-275
P-TEMPFA-375

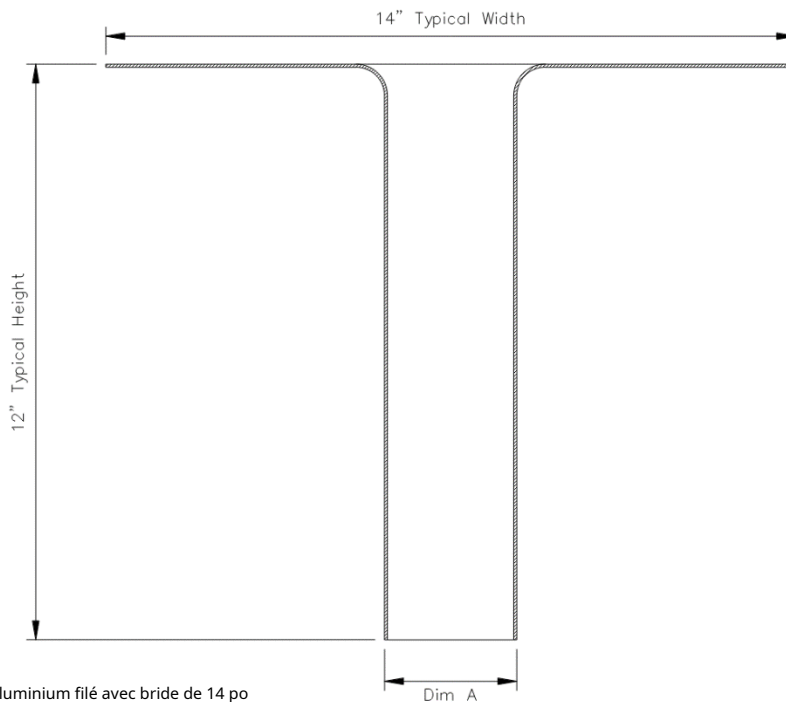

FONCTIONNALITÉS:

- Drain de pont plat monobloc en aluminium filé avec bride de 14 po
- Présente une épaisseur de 1,6 mm pour la potence et le pont
- Longueur de la tige de vidange de 12 po pour une application polyvalente
- Idéal pour une utilisation temporaire dans diverses situations de drainage

CANDIDATURE:

Les drains temporaires sont utilisés en toiture pour gérer le ruissellement des eaux pendant les travaux de construction ou d'entretien. Ils empêchent l'accumulation d'eau sur le toit, réduisant ainsi les risques de fuites, de dommages structurels et de risques pour la sécurité. Ils sont particulièrement utiles dans les zones où aucun système de drainage permanent n'est encore installé ou lorsqu'une évacuation immédiate de l'eau est nécessaire. Leur facilité d'installation et de retrait en fait un outil idéal pour protéger les matériaux de toiture et assurer un environnement de travail sûr.

DIMENSIONS GÉNÉRALES

UGS	TAILLE	DIM. DIAMÈTRE DE LA TIGE « A »
P-TEMPFA-275	2 3/4"	2,76 pouces
P-TEMPFA-375	3 3/4"	3,75 pouces

Il n'y a pas d'égal à PLATINE!

Veuillez noter que les produits PLATINUM peuvent être mis à jour périodiquement et peuvent être modifiés sans préavis.
Pour plus d'informations, contactez PLATINUM ROOFING PRODUCTS
au 1-888-771-4686 ou nfo@platinumroofingproducts.ca