


SOLINS

SOLIN D'ANCRAGE DE TOIT

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

UGS : P-RAF500

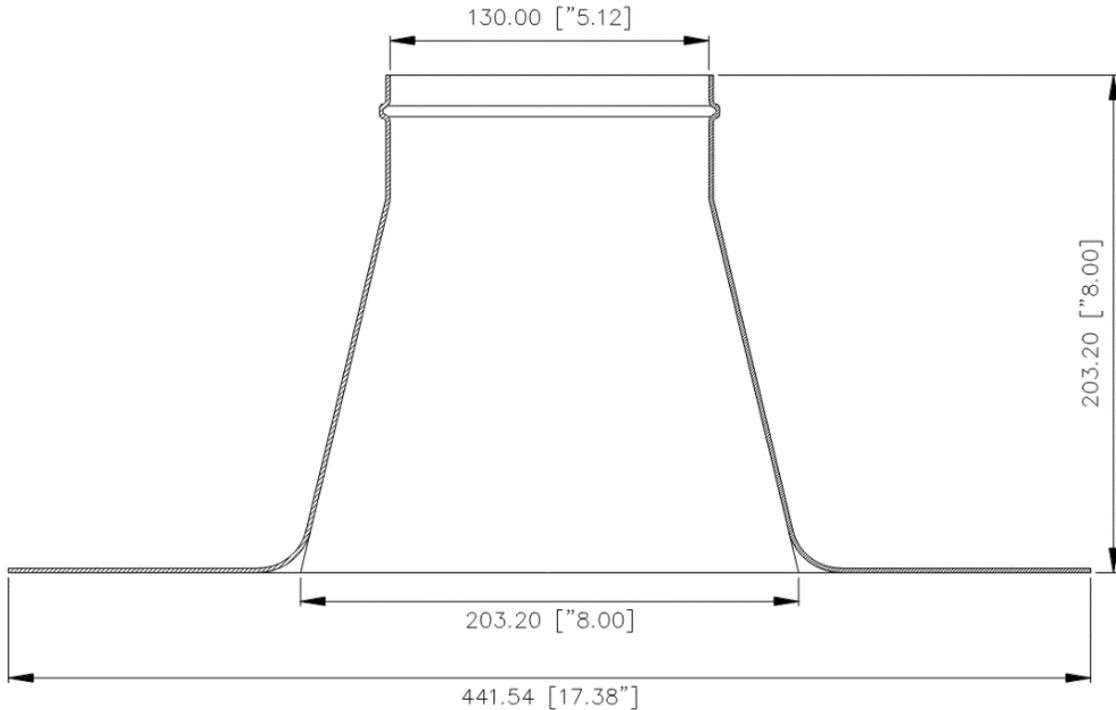

FONCTIONNALITÉS:

- La plaque d'ancrage de toit de 1" à 5" est dotée d'un dessus en EPDM et d'une base en aluminium filé, y compris des pinces 5 MJ pour fixer les ancrages de toit allant de 1" à 5" de diamètre
- Base sans soudure en aluminium de haute qualité avec une épaisseur de matériau de 1,8 mm, mesurant 8 po de hauteur, plus un capuchon EPDM avec une base de 16 po de diamètre
- Conçu pour être utilisé avec tous les systèmes de toiture, à l'exception des toits inversés, ce qui le rend idéal pour les applications de rénovation et de nouvelle construction.
- Fournit un joint étanche pour différentes tailles d'ancrages de toit (1 po, 2 po, 3 po, 4 po ou 5 po de diamètre)
- La crête filée personnalisée sur la base en aluminium assure un joint de chevauchement étanche avec le soufflet EPDM
- La botte EPDM/PP est conçue pour résister à des plages de températures de -50°C et offre une longue durée de vie
- Le kit comprend la base en aluminium filé, le soufflet en caoutchouc EPDM (SKU : P-5RB) et 5 pinces MJ en plusieurs tailles

CANDIDATURE:

Conçu pour les ancrages de toiture sur tous les systèmes de toiture, à l'exception des toitures inversées. Idéal pour les rénovations ou les nouvelles constructions, il assure l'étanchéité avec des ancrages de différentes tailles (1", 2", 3", 4" ou 5") de diamètre.

Il n'y a pas d'égal à PLATINUM!